


LAM TOZ DOLUM-DİKEY DOLUM-ŞEFFAF-JET-95 MIC

Laminasyonluk Şeffaf Blown Polietilen Film

Ürün Tanımı

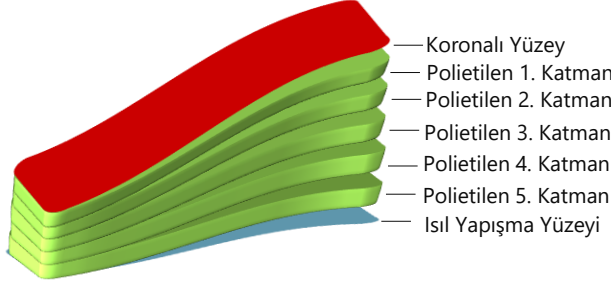

Temel Özellikleri

- Çok iyi ısı kaynak özelliği
- Yüksek esneklik

Uygulama Alanları

- Gıda Ambalajları
- Medikal Ambalajları
- Endüstriyel Ambalajlar
- Kozmetik Ambalajları

Seçenekler

- Antifog
- Peel
- Farklı renkler
- VCI (Uçucu Korozyon İnhibitörleri)
- Metale Yapışma

Özellikler	Test Metodu	Birim	Değerler
------------	-------------	-------	----------

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Kalınlık	ASTM D 6988	µm	95 ±5%
Yoğunluk		gr/cm ³	0,925 ±2%

MEKANİK ÖZELLİKLER

Mukavemet MD	ASTM D 882	N/25mm	Min 32
Mukavemet TD	ASTM D 882	N/25mm	Min 23
Uzama MD	ASTM D 882	%	Min 430
Uzama TD	ASTM D 882	%	Min 520
Hot Tack Mukavemeti *	ASTM F88	N/25mm	Min 5,5
* 110°C / 0,8s / 3Bar			
Isıl Kaynak Mukavemeti **	ASTM F88	N/25mm	Min 26
** 110°C / 0,8s / 3Bar			

BARIYER ÖZELLİKLER

WVTR	ASTM F 1249	gr/m ² .gün	Max 3
------	-------------	------------------------	-------

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Puosluluk	ASTM D 1003	%	Max 10,5
COF Film-Film	ASTM D 1894		Max 0,230
Yüzey Gerilimi	ASTM D 2578	dyne/cm	38

Kullanım Şartları

Raf Ömrü	12 ay orjinal paketinde
Saklama Şartları	Güneş ışığından koruyunuz.
İstenen Koşullar	T° 20°C (±10°C), nem 60% (±10%). Kullanmadan önce bu koşullarda 24 saat bekletiniz.