


LAM LZ TOZ DOLUM-DİKEY DOLUM-BEYAZ-55 MIC

Laminasyonluk Beyaz Blown Polietilen Film

Ürün Tanımı

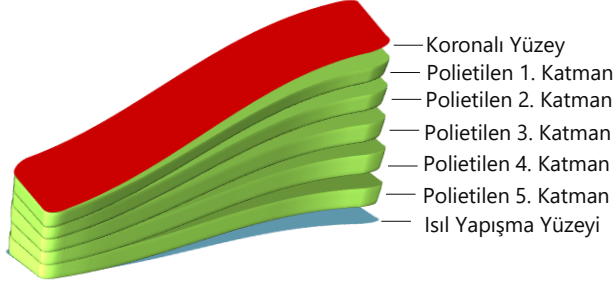

Temel Özellikleri

- Çok iyi ısı kaynak özelliği
- Yüksek esneklik
- Lazer Perforasyon

Uygulama Alanları

- Gıda Ambalajları
- Medikal Ambalajları
- Endüstriyel Ambalajlar
- Kozmetik Ambalajları

Seçenekler

- UV
- Peel
- Farklı renkler
- VCI (Uçucu Korozyon İnhibitörleri)
- Metale Yapışma

Özellikler	Test Metodu	Birim	Değerler
FİZİKSEL ÖZELLİKLER			
Kalınlık	ASTM D 6988	µm	55 ±5%
Yoğunluk		gr/cm ³	0,945 ±2%
MEKANİK ÖZELLİKLER			
Mukavemet MD	ASTM D 882	N/25mm	Min 16
Mukavemet TD	ASTM D 882	N/25mm	Min 13
Uzama MD	ASTM D 882	%	Min 250
Uzama TD	ASTM D 882	%	Min 300
Hot Tack Mukavemeti *	ASTM F88	N/25mm	Min 3,7
* 130°C / 0,8s / 3Bar			
Isıl Kaynak Mukavemeti **	ASTM F88	N/25mm	Min 15
** 130°C / 0,8s / 3Bar			
BARIYER ÖZELLİKLER			
WVTR	ASTM F 1249	gr/m ² .gün	Max 5
YÜZEY ÖZELLİKLERİ			
Opaklık	ASTM D 1003	%	Min 85
COF Film-Film	ASTM D 1894		Max 0,230
Yüzey Gerilimi	ASTM D 2578	dyne/cm	38

Kullanım Şartları

Raf Ömrü	12 ay orjinal paketinde
Saklama Şartları	Güneş ışığından koruyunuz.
İstenen Koşullar	T° 20°C (±10°C), nem 60% (±10%). Kullanmadan önce bu koşullarda 24 saat bekletiniz.