


## LAM LZ TOZ DOLUM-YATAY DOLUM-ŞEFFAF-JET-90 MIC

### Laminasyonluk Şeffaf Blown Polietilen Film

#### Ürün Tanımı

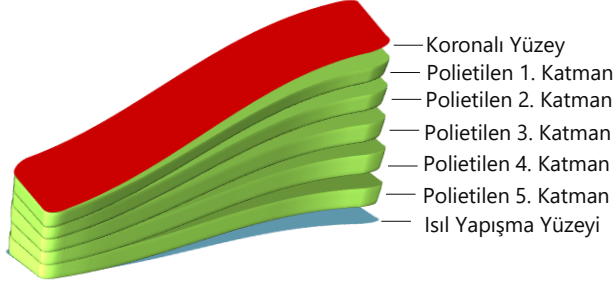

#### Temel Özellikleri

- Çok iyi ısı kaynak özelliği
- Yüksek esneklik
- Lazer Perforasyon

#### Uygulama Alanları

- Gıda Ambalajları
- Medikal Ambalajları
- Endüstriyel Ambalajlar
- Kozmetik Ambalajları

#### Seçenekler

- Antifog
- Peel
- Farklı renkler
- VCI (Uçucu Korozyon İnhibitörleri)
- Metale Yapışma

Özellikler	Test Metodu	Birim	Değerler
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLER</b>			
Kalınlık	ASTM D 6988	µm	90 ±5%
Yoğunluk		gr/cm <sup>3</sup>	0,925 ±2%
<b>MEKANİK ÖZELLİKLER</b>			
Mukavemet MD	ASTM D 882	N/25mm	Min 28
Mukavemet TD	ASTM D 882	N/25mm	Min 23
Uzama MD	ASTM D 882	%	Min 420
Uzama TD	ASTM D 882	%	Min 500
Hot Tack Mukavemeti *	ASTM F88	N/25mm	Min 5,5
* 110°C / 0,8s / 3Bar			
Isıl Kaynak Mukavemeti **	ASTM F88	N/25mm	Min 25
** 110°C / 0,8s / 3Bar			
<b>BARIYER ÖZELLİKLER</b>			
WVTR	ASTM F 1249	gr/m <sup>2</sup> .gün	Max 3
<b>YÜZEY ÖZELLİKLERİ</b>			
Puosluluk	ASTM D 1003	%	Max 10
COF Film-Film	ASTM D 1894		Max 0,300
Yüzey Gerilimi	ASTM D 2578	dyne/cm	38

#### Kullanım Şartları

Raf Ömrü	12 ay orjinal paketinde
Saklama Şartları	Güneş ışığından koruyunuz.
İstenen Koşullar	T° 20°C (±10°C), nem 60% (±10%). Kullanmadan önce bu koşullarda 24 saat bekletiniz.