


## LAM LZ TOZ DOLUM-YATAY DOLUM-ŞEFFAF-25 MIC

### Laminasyonluk Şeffaf Blown Polietilen Film

#### Ürün Tanımı

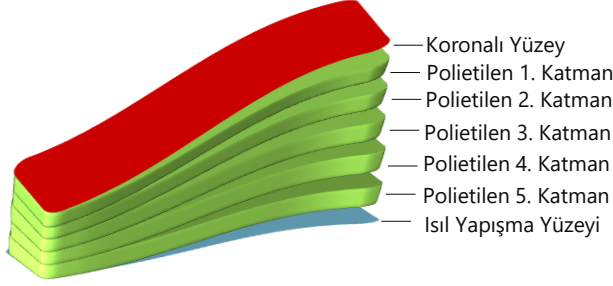

#### Temel Özellikleri

- Çok iyi ısı kaynak özelliği
- Yüksek esneklik
- Lazer Perforasyon

#### Uygulama Alanları

- Gıda Ambalajları
- Medikal Ambalajları
- Endüstriyel Ambalajlar
- Kozmetik Ambalajları

#### Seçenekler

- Antifog
- Peel
- Farklı renkler
- VCI (Uçucu Korozyon İnhibitörleri)
- Metale Yapışma

Özellikler	Test Metodu	Birim	Değerler
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLER</b>			
Kalınlık	ASTM D 6988	µm	25 ±5%
Yoğunluk		gr/cm <sup>3</sup>	0,925 ±2%
<b>MEKANİK ÖZELLİKLER</b>			
Mukavemet MD	ASTM D 882	N/25mm	Min 8
Mukavemet TD	ASTM D 882	N/25mm	Min 6
Uzama MD	ASTM D 882	%	Min 125
Uzama TD	ASTM D 882	%	Min 150
Hot Tack Mukavemeti *	ASTM F88	N/25mm	Min 2,3
* 130°C / 0,5s / 3Bar			
Isıl Kaynak Mukavemeti **	ASTM F88	N/25mm	Min 8,5
** 130°C / 0,5s / 3Bar			
<b>BARIYER ÖZELLİKLER</b>			
WVTR	ASTM F 1249	gr/m <sup>2</sup> .gün	Max 10
<b>YÜZEY ÖZELLİKLERİ</b>			
Puosluluk	ASTM D 1003	%	Max 3,5
COF Film-Film	ASTM D 1894		Max 0,300
Yüzey Gerilimi	ASTM D 2578	dyne/cm	38

#### Kullanım Şartları

Raf Ömrü	12 ay orjinal paketinde
Saklama Şartları	Güneş ışığından koruyunuz.
İstenen Koşullar	T° 20°C (±10°C), nem 60% (±10%). Kullanmadan önce bu koşullarda 24 saat bekletiniz.